


Условное обозначение трансформатора тока ТЛО-10 и пример строчного написания

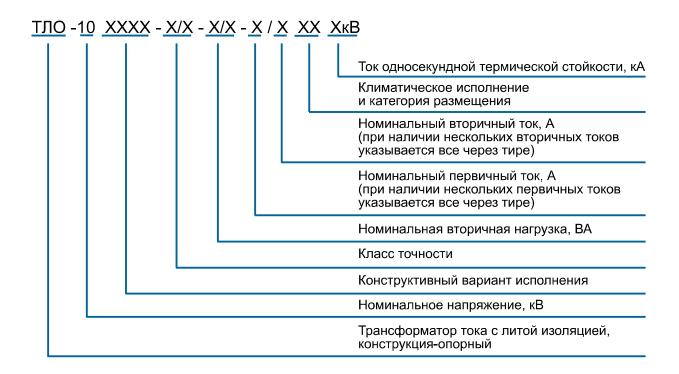

Пример обозначения трансформатора тока ТЛО-10 в габаритах М1:

ТЛО-10 M1AC-0,5FS10/10P10-10/15-100/5 УЗ 10кА

М1 - габарит трансформатора

выводные контакты вторичных обмоток на корпусе трансформатора расположены с торца

наличие крышки для защиты и пломбирования измерительной обмотки

0.5 - класс точности измерительной вторичной обмотки

FS10 - коэффициент безопасности прибора вторичной обмотки для измерений

10Р - класс точности защитной вторичной обмотки

- номинальная предельная кратность обмотки для защиты

10 - номинальная вторичная нагрузка измерительной вторичной обмотки

15 - номинальная вторичная нагрузка защитной вторичной обмотки

100 - номинальный первичный ток5 - номинальный вторичный токУ - климатическое исполнение

3 - категория размещения

10кА - ток односекундной термической стойкости